

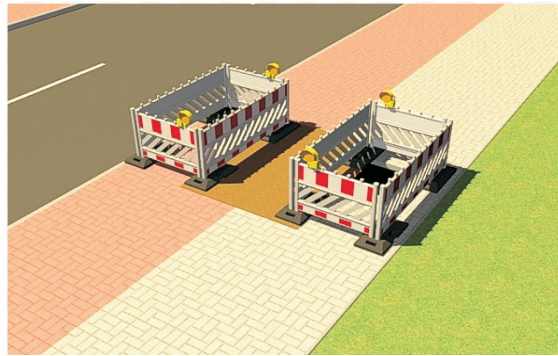
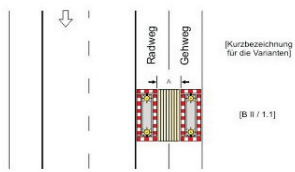




Regelplan B II / 1.1

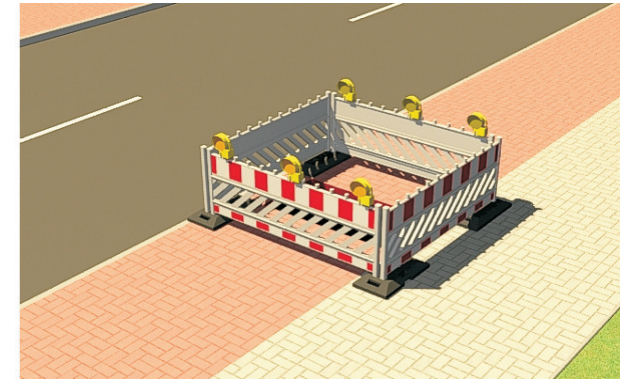



Regelplan B II / 1.4





Regelplan B II / 1.2

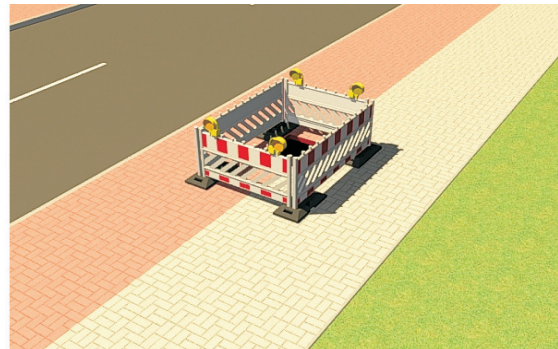

Regelplan B II / 1.5

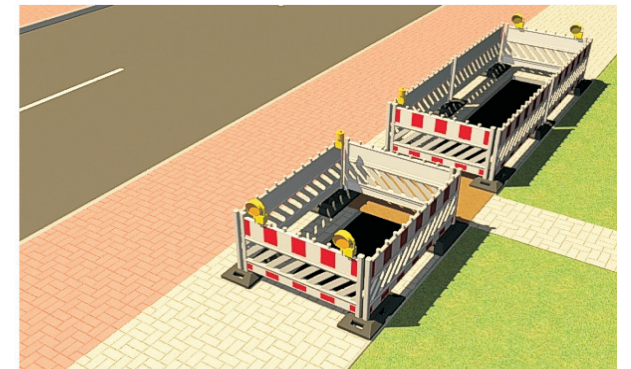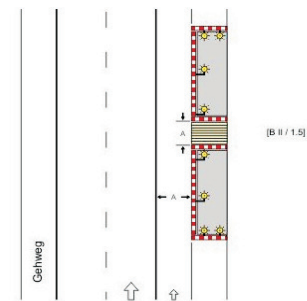

Regelplan B II / 1.3

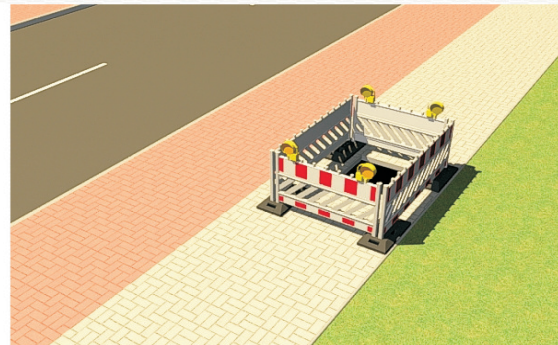

Quelle: www.rsa-95.de

Regelplan BII/1.1 -1.5

Bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer in der Regel ohne Warnleuchten

Längsabspernung durch Absperrschranken [H=250 mm] zur Fahrbahnseite

Querabspernung durch Absperrschranke [H=100 mm] ggf. Tastleisten zum Gehweg

Längsabspernung durch Absperrschranke [H=100 mm] ggf. Tastleisten zum Gehweg

Warnleuchten

- bei **Querabspernungen** ein- oder doppelseitig Abstand max. 1 m
- bei **Längsabspernungen** doppelseitig oder mit Rundstrahler Abstand längs max. 10 m

Maß A

- bei Gehwegen min. 1,00 m
- bei Radwegen min. 0,80 m
- bei gemeinsamen Geh- und Radwegen min. 1,60 m

